


VX4 Visible Mixer


Univerzális okostöltő

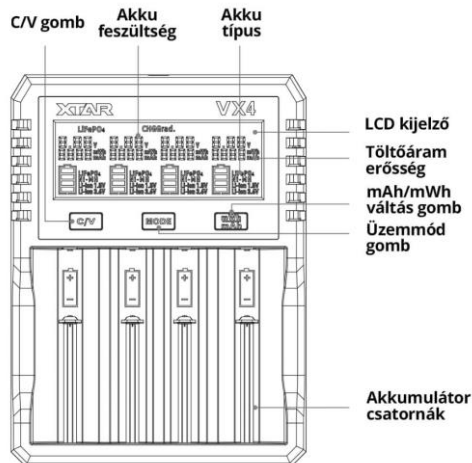

Specifikáció			
Modell	VX4 (Visible Mixer)		
USB-C bemenet	PD2.0 (12V 1.67A) (ajánlott) QC3.0 (9V 2A)/5V 2A (vészhelyzeti használatra)		
Kompatibilis akkumulátorok	Állandó töltőáram	Töltési lekapsolási feszültség	
3,6 / 3,7 V Li-ion 10440/14500/14650/ 16340/17335/17500/ 17670/18350/18490/ 18500/18650/18700/ 20700/21700/22650/ 25500/26650/32650	3Ax1 / 2Ax2 / 1Ax4 / 0,5Ax4 / 0,25Ax4	4,20±0,05 V	
1,5 V Li-ion AAA/AA	0,5Ax4	N/A	
3,2 V LiFePO4 10440/14500/14650/ 16340/17335/17500/ 17670/18350/18490/ 18500/18650/18700/ 20700/21700/22650/ 25500/26650/32650	3Ax1 / 2Ax2 / 1Ax4 / 0,5Ax4 / 0,25Ax4	3,65 V±0,05 V	
1,2 V Ni-MH AAA/AA/AA/SC/C/D	0,5Ax4	1,45±0,1 V	
Töltési lekapsolási áram	≤150mA		
Üzemi hőmérséklet	-10-40°C		

Megjegyzés: A 3,2 V-os LiFePO 4 töltése vagy kapacitásának mérésekor használja a megfelelő módot. Lásd 1. Gombok rész

Kijelző tartalma
LiFePO₄ mód (LiFePO₄ felírat látható)
Standard mód (LiFePO₄ felírat nincs)

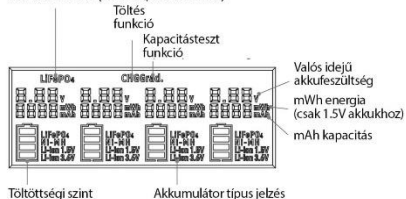


Használati utasítás

1. Gombok



gomb:

Egyszeri kattintás: töltőáram váltás (mA)



Hosszú nyomás: töltési mód váltás



Normál töltési mód

LiFePO₄ töltési mód

- **Normál töltési mód:** alkalmas 3,6 / 3,7 V Li-ion, 1,5 V Li-ion és 1,2 V Ni-MH akkumulátorokhoz.
- **LiFePO₄ töltési mód:** alkalmas 3,2 V-os LiFePO₄, 1,5 V-os Li-ion és 1,2 V-os Ni-MH akkumulátorokhoz.
- **Ügyeljen arra,** hogy a megfelelő töltési módot használja. Bekapcsoláskor az alapértelmezett a normál töltési mód.

LiFePO₄ akkumulátor töltéséhez kérjük váltson LiFePO₄ töltési módra.



gomb:

Egyszeri kattintás: váltás a valós idejű töltőáram kijelzése és a töltött kapacitás kijelzése között (Valós idejű kapacitás jelzés nem használható 1.5V Li-ion akkukhoz)



Hosszú nyomás: funkcióváltás



Töltési funkció

Kapacitásmérő funkció


A kapacitásmérő funkció segít felmérni az akkumulátor valós kapacitását és általános állapotát.

- **Normál** kapacitás mérő funkció: alkalmas 3,6 / 3,7 V-os Li-ion, 1,5 V-os Li-ion és 1,2 V-os Ni-MH akkumulátorokhoz

GV + MODE gombok


A két gomb egyszerre megnyomva: LiFePO₄ kapacitásmérő funkció

Alkalmas 3,2 V-os LiFePO₄, 1,5 V-os Li-ion és 1,2 V-os Ni-MH akkumulátorokhoz



MODE gomb

Egyszeri kattintás: váltás a mAh és mWh adat kijelzése között. (Csak 1.5 V Li-ion kapacitásmérő használatához, a kisütési szakaszban.)




Hosszú nyomás: kijelző kikapcsolása

2. LCD kijelző


1-1 Normál töltési mód

① Alaphelyzet: bekapcsolás után és az akkumulátor behelyezése előtt




② A töltés elején az akkumulátor típus ikon villogása jelzi a folyamatban lévő azonosítást/aktiválást

A folyamatosan villogító ikon jelzi az azonosítás/aktiválás befejezését és a töltési módba lépést




③ Töltés befejezése: a kijelző váltakozva mutatja a FULL feliratot és a töltőáramot (0mA)



1-2 LiFePO₄ töltési mód


① Bekapcsolás után és az akkumulátor behelyezése előtt



② A töltés elején az akkumulátor típus ikon villogása jelzi a folyamatban lévő azonosítást/aktiválást
A folyamatosan villogító ikon jelzi az azonosítás/aktiválás befejezését és a töltési módba lépést




③ Töltés befejezése: a kijelző váltakozva mutatja a FULL feliratot és a töltőáramot (0mA)



2-1 Normál kapacitásmérő funkció


① Azonosítás/aktiválás közben: villogó Ni-MH vagy Li-ion 1.5V



② Töltés közben: folyamatosan villogó Li-ion 3.6V / Li-ion 1.5V / Ni-MH és CHG felirat




③ Kapacitásmérés befejezése: váltakozó kijelzés - donE és kapacitásérték




2-2 LiFePO₄ kapacitásmérő funkció

① Azonosítás/aktiválás közben: villogó Ni-MH vagy Li-ion 1.5V



② Töltés közben: folyamatosan villogó LiFePO₄ / Li-ion 1.5V / Ni-MH és CHG felirat



③ Kapacitásmérés befejezése: váltakozó kijelzés: donE és kapacitásérték

