




T2

Újratölthető kézilámpa
USB-C csatlakozóval

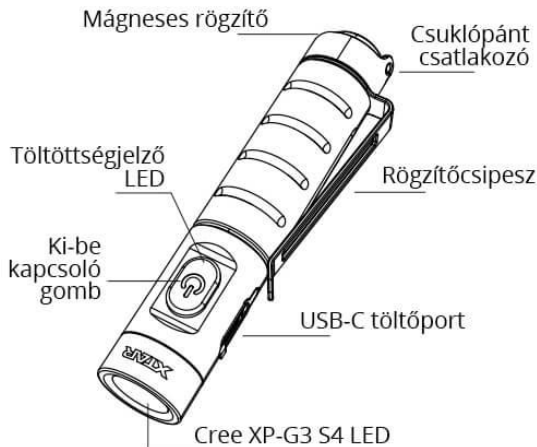

Fő jellemzők

Apró mérete ellenére az XTAR T2 nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik:

- ▶ Óriási fényerőt adó Cree XP-G3 S4 LED fényforrás
- ▶ Nagy terhelhetőségű, beépített XTAR akkumulátor
- ▶ Modern USB-C csatlakozó a töltéshez
- ▶ Alacsony töltöttséget jelző beépített LED
- ▶ Zár/Kioldás funkció – lehetővé teszi a biztonságos szállítást
- ▶ Hét világítási üzemmód
- ▶ Kényelmes, bármely korosztály számára könnyedén megtanulható egygombos vezérlés
- ▶ Memóriefunkció: a legutóbb használt funkcióval kapcsol be ismét
- ▶ Tartozék rögzítőcsipesz és beépített rögzítőmágnes
- ▶ Masszív, kopásálló alumíniumötvözet burkolat
- ▶ Divatos színvilág, prémium megjelenés
- ▶ **Nem vízálló**, kérjük tartsa távol folyadékoktól

Specifikáció

Modell	T2			
ANSI	Üzem módok – Normál világítás			
	Alacsony	Közepes	Magas	
Fényerő	50 lm	130 lm	650 lm	
Üzemidő	4,2 óra	1,5 óra	26 perc	
ANSI	Üzem módok – Holdfény világítás			
	Alacsony	Közepes	Magas	Stroboszkóp
Fényerő	2 lm	14 lm	26 lm	650 lm
Üzemidő	45 óra	30 óra	22,4 óra	
Becsapódás védelem	1.5m			
Beépített akkumulátor	1 db 10380 Li-ion akkumulátor			
Töltési áram	5V			
Töltési idő	109 perc			
Mérete	14.8mm x 75mm			
Tömege	29.5g			

Használat

Töltés

- ▶ A nyomógombon lévő töltöttség jelző LED a töltés közben **zöld fénnel**, a töltés végeztével **kékkel** világít

Zár/Kioldás funkció

- ▶ A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében kérjük, aktiválja a zár funkciót, amikor nem használja a lámpát
- ▶ **Lezárás:** nyomja meg 5-ször a gombot. Ekkor a LED zöld fénnel háromszor villan
- ▶ **Feloldás:** nyomja meg ismét 5-ször a gombot. Ekkor a LED fehér fénnel háromszor villan

Normál világítás üzemmód

- ▶ **Bekapcsolás:** nyomja folyamatosan a gombot
- ▶ **Üzemmód-váltás:** nyomja meg egyszer a gombot
- ▶ **Kikapcsolás:** nyomja folyamatosan a gombot

Holdfény világítás üzemmód

- ▶ **Bekapcsolás:** nyomja meg kétszer a gombot
- ▶ **Üzemmód-váltás:** nyomja meg egyszer a gombot
- ▶ **Kikapcsolás:** nyomja meg kétszer a gombot

Stroboszkóp üzemmód

- ▶ Vészhelyzetre, önvédelemre és más hasonló helyzetekben használható
- ▶ Önvédelmi felhasználás esetén a villogó lámpa átmenetileg elvakíthatja támadóját
- ▶ **Bekapcsolás:** nyomja meg háromszor a gombot
- ▶ **Kikapcsolás:** nyomja folyamatosan a gombot

Memória funkció

- ▶ A lámpa a legutóbb használt üzemmódban kapcsol be, amikor a Normál vagy a Holdfény üzemmódokat használja

Biztonsági figyelmeztetések

- ▶ Ne világítson senki szemébe a lámpával, látásvesztést okozhat!
- ▶ Az elhasznált, tönkrement készülék csak hivatalos veszélyeshulladék-gyűjtő pontokon dobható el!

