


XTAR

D26 1600 búvárlámpa

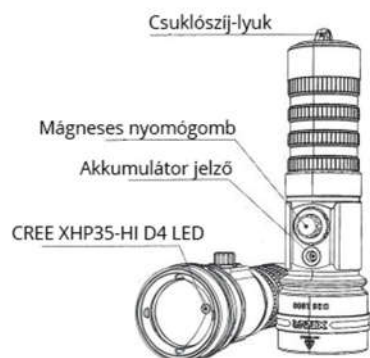

Használati útmutató

Fő jellemzők

- egy kézzel vezérelhető búvárlámpa mágnes kapcsolóval;
- dupla rétegű, tartós és rozsdamentes burkolat;
- max. 1600 lumen fényáram;
- négyféle üzemmód között választhat: Turbo, Magas, Közepes, Alacsony;
- akkumulátor állapot jelző LED indikátor

Az XTAR D26 lámpa használata

1. Csavarja le a lámpa törzs részét, és helyezze bele az akkumulátort a + (pozitív) pólusával a lámpafej irányába.

2. Többfunkciós nyomógomb:

- nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz;
- nyomja meg újra az üzemmódok közötti váltáshoz;
- bekapcsolt állapotban nyomja 1,5 mp-ig a kikapcsoláshoz;
- a **lámpa zárolása**: bekapcsolt állapotban nyomja 3 mp-ig a gombot. Ezzel a lámpa kikapcsol és zárolt állapotba kerül, a kis LED-jelző villog;
- **zárolás feloldása**: a zárolt állapotú lámpán nyomja 3 mp-ig a gombot. Ekkor a zárolás feloldódik, a lámpa bekapcsol.

3. Akkumulátor állapot jelző LED indikátor:

- zöld LED-fény: az akkumulátor töltöttsége több, mint 25 %;
- vörös LED-fény: az akkutöltöttség 5-25%, az üzemidő legfeljebb 20 perc lehet;
- villogó vörös LED-fény: az akkutöltöttség 5 % alatt van, az akkumulátort azonnal cserélni kell.

4. Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki belőle az akkumulátort!

Tisztítás, karbantartás

- Használat után a lámpát száraz ronggyal törölje teljesen szárazra.
- **Rendszeresen zsírozza a lámpa záró részének O-gyűrűit!**

Kérjük, a lámpa zsírozásához csak erre való XTAR szilikonzsirt használjon! (XTAR GR1 kenőzsír)

Ha teheti, évente egyszer hozza be a lámpát szervizünkbe teljes tisztításra, zsírozásra (1132 Budapest Váci út 60.). Ilyenkor a felhasználó által nem hozzáférhető részeket is lekenjük, valamint ellenőrizzük a lámpa O-gyűrűinek állapotát.

Specifikáció

XTAR 5200mAh 26650 Li-ion akkumulátor használata mellett

ANSI	Üzemmód (fényerősség)			
	Turbo	Magas	Közep.	Alacs.
☀	1600 lm	650 lm	200 lm	60 lm
🕒	2,5 óra	3,5 óra	10 óra	32 óra
📏	432 m			
☀	46 700 cd			
📏	1,5 m			
🔧	IPX8 (100 m-ig vízálló)			
📏	45 mm × 36 mm × 158 mm			
📏	263 g			

- Üzemi feszültség: 2,75 – 8,4 V
- Ajánlott akkumulátor típusok a lámpához: 1 × 26650, 1 × 18650, 1 × 18700 (toldó cső tartozék!)
- Nem ajánlott, de kompatibilis elemek: 2 × 16340, 2 × CR123A

⚠ **Figyelem! Ne világítson senki szemébe a lámpával, mert ez komoly sérülést vagy vakságot okozhat!**

A kézikönyv részének vagy egészének üzleti vagy egyéb célú átvétele csak a gyártó vagy a forgalmazó írásos engedélyével lehetséges.